



72826T

**Fasson®
50 micron Matte Silver
PET TC/S333/BG50#WH
imp**

**Fasson® 50 micron
Matte Silver PET TC is
50 micron Matte Silver
Polyester film with a
smooth absorbent ink-
receptive top coating.**

Применение



Основные характеристики

- ПЭТ подходит для изготовления этикетки, обеспечивающей длительный срок службы
- S333 имеет повышенную адгезию
- Возможность высечки на высоких скоростях

Лицевой слой

Равномерно пигментированная матовая серебристая пленка с гладким, хорошо впитывающим краску покрытием

Плотность 72 g/m² ± 10% ISO536

Толщина 0.050 mm ± 10% ISO534

Клей

Акриловый на водной основе

Подложка

Белая суперкаландрированная бумага

Плотность 80 g/m² ± 10% ISO536

Толщина 0.070mm ± 10% ISO534

Эксплуатационные характеристики

Липкость FTM 9 8 N/25mm

Адгезия при отслаивании (90°)
20 мин. FTM 2 5 N//25mm

Адгезия при отслаивании (90°)
24 ч. FTM 2 7.5 N/25mm

Минимальная температура
этикетирования -4°C

Температура эксплуатации -40°C~+149°C

Характеристика клея

Клей обладает высоким начальным сцеплением и прочной адгезией. Подходит для применения в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевыми продуктами, косметикой или фармацевтической продукцией).

Применение и использование

Обладает высокими показателями усиления на разрыв, теплостойкостью, устойчив к деформации и химическому воздействию, непрозрачный.

Подходит для широкого спектра применения износостойчивых этикеток. Имеет сертификацию безопасности для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях.

Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и Покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

Способы печати

Поверхность лицевого материала подходит для печати всеми обычными способами, также для термотрансферной печати.

Возможна высечка на высоких скоростях печатной машины.

Следует использовать острые ножи для обеспечения ровной резки.

Перед производством рекомендуется проводить тестирование красок/лент.

Необходимо избегать слишком сильного натяжения при перематке, чтобы не вызвать вытекание клея.

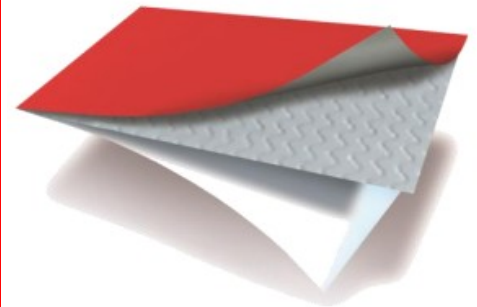
Не рекомендуется для традиционной шелкографии с последующей сушкой.



Срок хранения

Один год при температуре 23 ± 2°C и при относительной влажности 50 ± 5%.

Fasson®

50 micron Matte Silver PET TC/S333/BG50#WH imp



50um Matte Silver PET TC	
S333	
BG50# WH	