

Лицевой слой

Винная текстурная бумага

Плотность 95g/m² ± 10% DIN53352

Толщина 0.130 mm ± 10% DIN53370

Клей

Акриловый на водной основе, созданный специально для винных этикеток

Подложка

Белая суперкаландрированная бумага

Плотность 562 g/m² ± 10% ISO536

Толщина 0.055mm ± 10% ISO534

Эксплуатационные характеристики

Липкость FTM 9 14 N/25mm

Адгезия при отслаивании (90°)
20 мин. FTM 2 7 N/25mm

Адгезия при отслаивании (90°)
24 ч. FTM 2 8 N/25mm

Минимальная температура
этикетирования 10°C

Температура эксплуатации -50°C~+90°C

Характеристика клея

Специально разработанный клей для винных этикеток с хорошей начальной адгезии и сцеплением, подходящий для этикетирования всех видов вина. Подходит для применения в тех случаях, когда требуется соблюдение требований FDA 175.105 (данный раздел охватывает области применения, где возможен косвенный или случайный контакт с пищевых продуктов, косметики или фармацевтической продукции).

Применение и использование

Широко используется для маркировки вина.

Вышеизложенное не является гарантией или заверением, и Покупатель должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих целей.

Способы печати

Подходит для всех классических способов печати.

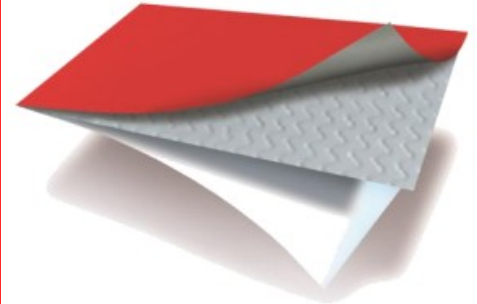
Срок хранения



Один год при температуре 23 ± 2°C и при относительной влажности 50 ± 5%.

SW4002

Fasson®

**Antarctic White
Paper/AT130/BG40# WH**



Antarctic White Paper	
AT130	
BG40# WH	